


## SPS (Rura samozatapiaľna)



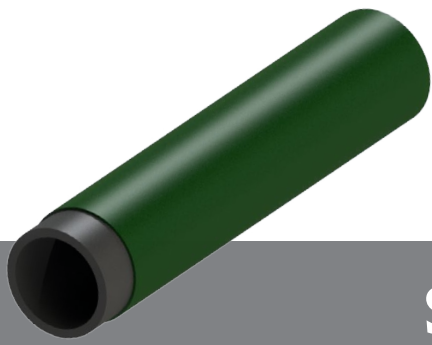

## SPS (Rura samozatapialna)

Typ rury	<b>SPS</b> (Sinking Pipe System) jest to nowy typ systemu rurowego o podwyższonym ciężarze właściwym, który pozwala na zatopienie rury bez dodatkowych obciążników.
Materiały	<b>Warstwa zewnętrzna:</b> polietylen HDPE o podwyższonym ciężarze właściwym, <b>warstwa wewnętrzna:</b> polietylen HDPE
Aplikacja	Instalacje podwodne, offshore
Średnica	OD 75 - 400mm
Ciśnienie robocze	PN 8 - 25 bar
Długość	Odcinki proste : 6 - 12m, zwoje: 50 - 500m (w zależności od średnicy)
Kolor	Czarny (inne na zapytanie)
Zalety	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dzięki zastosowaniu materiału o podwyższonym ciężarze właściwym nie występuje konieczność stosowania dodatkowych obciążników podczas instalacji podwodnej,</li><li>• Całkowita odporność na korozję,</li><li>• Szeroki zakres produkowanych średnic DN75 - 400,</li><li>• Prosta i efektywna technologia montażu dzięki zastosowaniu dedykowanych kształtek połączeniowych,</li><li>• Możliwość produkcji w zwojach do średnicy DN160.</li></ul>
Łączenia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Złączka elektrooporowa,</li><li>• Zgrzewanie doczołowe,</li><li>• Złączki skręcane zaciskowe,</li></ul>

**Prosimy o kontakt w celu uzyskania więcej szczegółów.**

[www.spyraprimo.pl](http://www.spyraprimo.pl)

[biuro@spyraprimo.pl](mailto:biuro@spyraprimo.pl)